



SIX

WOW

Redefine the dialogue with your home and read into your needs with open mind.

SIX, proposes a contemporary and functional stay, where you can explore new uses of its porcelain body that can be placed in any wall or floor, even exterior.

We present you six different colours with six blended shades on each one of them, for a smooth colour movement.

All colours available in square shape 11.7x11.7cm (4.6"x4.6") and also hexagonal shape 14x16cm (5.5"x6.3").

From timeless white, grey and greige, to a graphite, green and coral that do not go unnoticed.



unexpected surfaces

|                                                                             |                |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>01.</b><br>SIZES, COLOURS AND FINISHES /<br>FORMATOS, COLORES Y ACABADOS | <i>pag. 4</i>  |
| <b>02.</b><br>GET INSPIRED /<br>INSPIRATE                                   | <i>pag. 6</i>  |
| <b>03.</b><br>RECOMMENDATIONS /<br>RECOMENDACIONES                          | <i>pag. 22</i> |
| <b>04.</b><br>TECHNICAL FEATURES /<br>CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS              | <i>pag. 23</i> |
| <b>05.</b><br>TECHNICAL DRAWINGS /<br>DIBUJOS TÉCNICOS                      | <i>pag. 24</i> |
| <b>06.</b><br>PACKING                                                       | <i>pag. 25</i> |



SIX  
4.6"x4.6" / 11,7x11,7cm



\*Different shades randomly mixed within the box.  
\*Diferentes tramas encajadas aleatoriamente.


COMPLEMENTARY PIECES / PIEZAS COMPLEMENTARIAS



Six Edge  
0.31" x 4.6" / 0,8 x 11,7 cm

\*Available in all Six colours.  
\*Disponible en todos los colores Six.

HEXA SIX  
5.5"x6.3" / 14x16cm

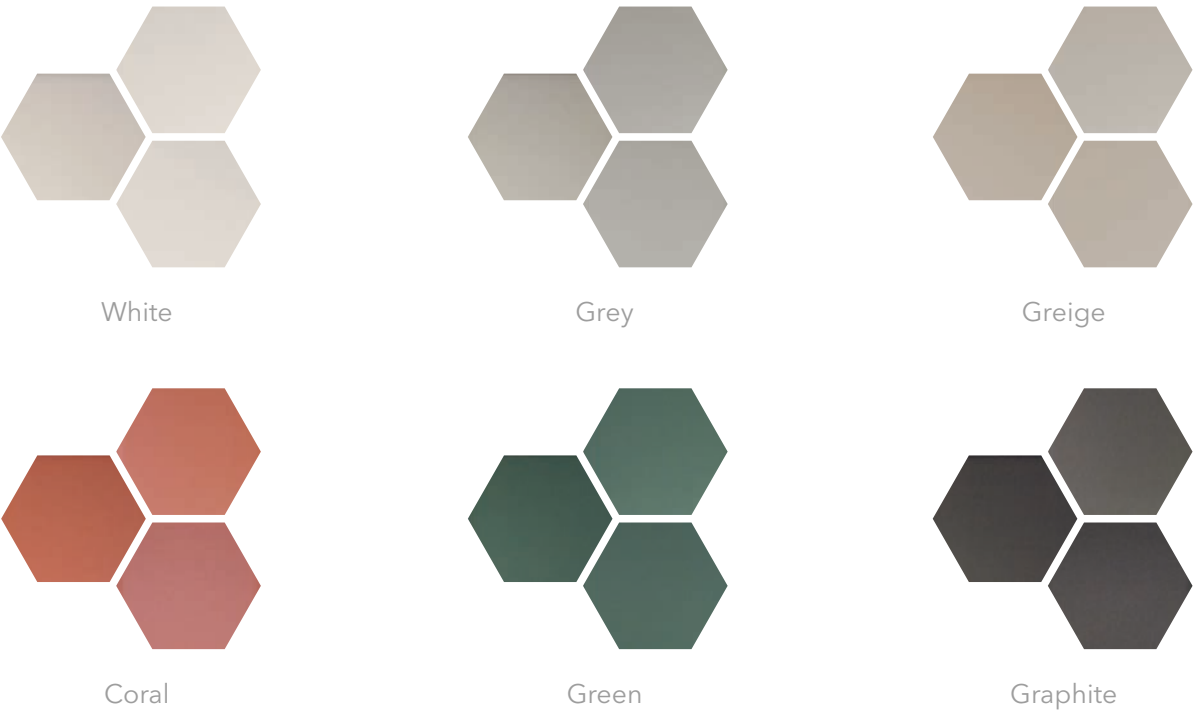

\*Different shades randomly mixed within the box.  
\*Diferentes tramas encajadas aleatoriamente.





**Six** Greige









Six White  
Hexa Six White  
Six Edge White



Six Graphite







Six Graphite












**Six Coral**  
**Six Edge** Coral

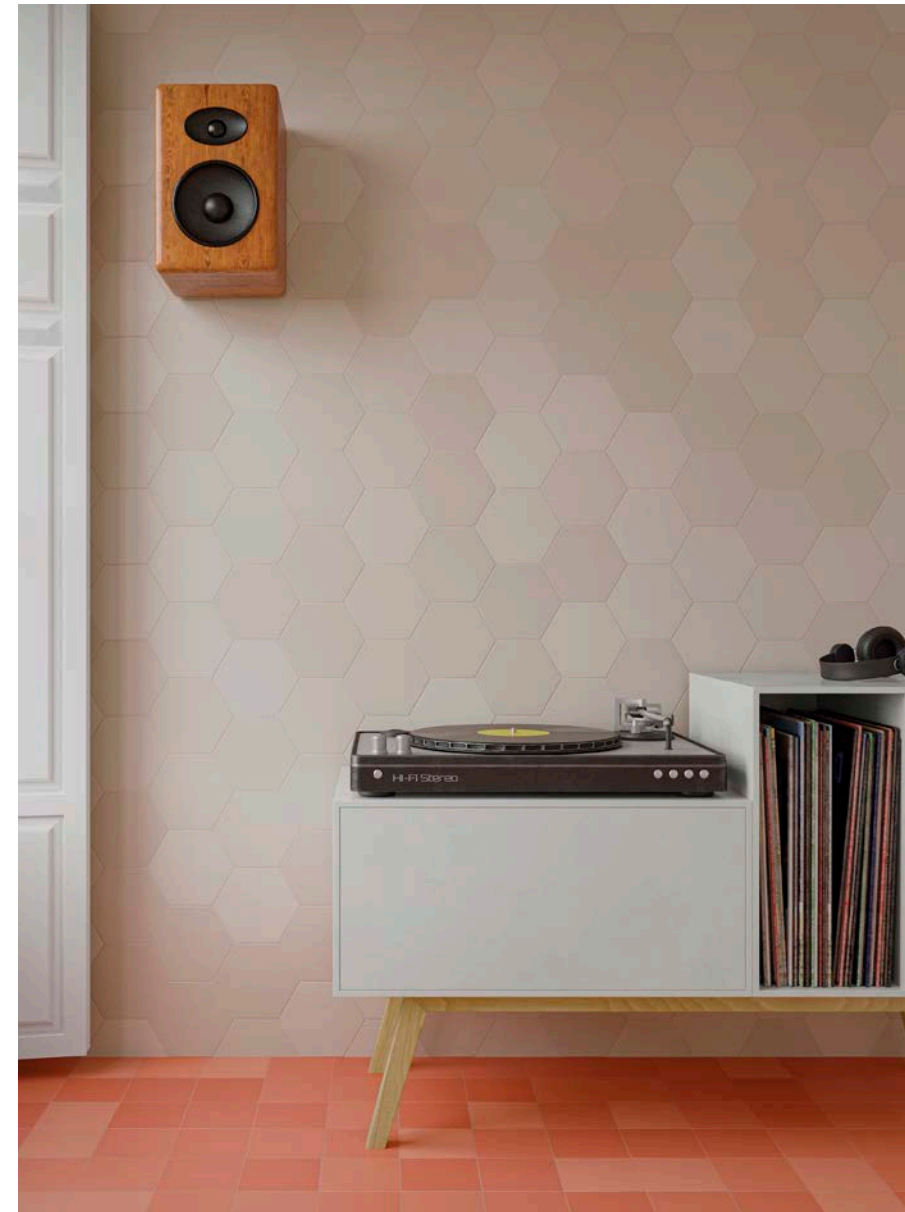

Wall tile: **Six Hexa** Greige  
Floor tile: **Six** Coral









**Six White**  
**Six Edge White**



ALMACENAMIENTO

Para garantizar las características de su acabado, el producto debe mantenerse en su embalaje original hasta el momento de la colocación. Si el producto va a permanecer almacenado durante un largo periodo es conveniente hacerlo bajo cubierta.

COLOCACIÓN

Para garantizar una buena adhesión al soporte es necesaria la utilización de materiales de agarre y de rejuntado adecuados al ambiente al que vayan a estar sometidos. La colocación con morteros tradicionales no garantiza una buena adhesión.

Debido a la naturaleza del material pueden existir diferencias dimensionales entre piezas. Por ello deberán planificarse y ejecutarse correctamente todo tipo de juntas: estructurales, perimetrales, de dilatación y de colocación. La colocación sin juntas es desaconsejable desde cualquier punto de vista técnico, pudiendo ser el origen de diversas patologías. Para un resultado óptimo recomendamos usar 2 mm de junta.

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

Finalizada la puesta en obra se recomienda eliminar los restos de materiales de agarre y rejuntado con un desincrustante comercial diseñado expresamente para baldosas cerámicas, rebajado con agua, permaneciendo en contacto con la superficie a limpiar no más de 5 minutos.

Como norma general no deben utilizarse detergentes en polvo ni estropajos metálicos o abrasivos. Generalmente será suficiente con una esponja, agua tibia y un jabón líquido neutro. Posteriormente aclarar con abundante agua limpia.

VARIACIÓN CROMÁTICA

La colección Slx ha sido diseñada con una variación media de tono entre piezas. Es importante verificar el producto antes de su instalación puesto que ninguna reclamación será aceptada una vez instalado.

WAREHOUSING

In order to guarantee the characteristics of the finish the product must be kept in its original packaging until the time of fixing. If the product is likely to be stored for a long period of time it should be suitably covered.

TILE FIXING

To ensure the products adhere correctly to the surface, it is essential to use specific adhesive and grouting material. This must also be suitable for the environment they will have to withstand. Fitting with traditional mortars does not ensure good adhesion.

Due to the nature of the material there may be dimensional variations between pieces. Therefore , all types of joints must be planned and carried out correctly: structural, perimeter, expansion and installation joints. Fitting tiles without joints is not advisable from any technical point of view as this may lead to various problems. For an optimal result we advise to use 2 mm (0.08”) grout.

MAINTENANCE AND CLEANING

Once the materials have been fitted, it is advisable to remove any remaining adhesive and grouting material by using a commercial descaling product designed especially, diluted with water . The descaling product must not remain in contact with the surface to be cleaned for more than 5 minutes.

As a general guideline, powder dertergents should not be used, not wire wool or abrasive materials. Generally a sponge will be sufficient with warm water and liquid neutral soap. Then rinse with plenty of clean water.


CHROMATIC VARIATION

Six Collection has been designed with a medium chromatic variation between pieces. Prior to any installation, range of tiles should be checked by the client. No claims will be accepted after installation.

Dry-pressed ceramic tiles whith water absorption B la ≤ 0,5% for interior and exterior floors and walls.  
Baldosas cerámicas prensadas en seco con absorción de agua B la ≤ 0,5% para suelos y paredes interiores y exteriores.

| FEATURES / CARACTERÍSTICAS                                                            |                               | SPECIFICATION / ESPECIFICACIÓN                                                                                | NORMA                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
|    | Dimensional Features          | 117 mm +/- 0,9 mm x 117 mm +/- 0,9 mm x 8,5 mm+/- 5 %<br>140 mm +/- 0,9 mm x 160 mm +/- 0,6 % x 8,5 mm+/- 5 % | UNE-EN ISO 10545-2:1998            |
|    | Water absorption              | E <sub>b</sub> < 0,5%                                                                                         | UNE-EN ISO 10545-3:1997            |
|    | Modulus of rupture            | Minimum 35 N/mm <sup>2</sup><br>Individual Minimum 32 N/mm <sup>2</sup>                                       | UNE-EN ISO 10545-4:2012            |
|    | Abrasive resistance           | PEI 2-4                                                                                                       | UNE-EN ISO 10545-7:1999            |
|    | Crazing resistance            | Pass                                                                                                          | UNE-EN ISO 10545-11:1997           |
|   | Frost resistance              | Pass                                                                                                          | UNE-EN ISO 10545-11:1997           |
|  | Household products resistance | GA                                                                                                            | UNE-EN ISO 10545-13:1998           |
|  | Chemical resistance           | GHA                                                                                                           | UNE-EN ISO 10545-13:1998           |
|  | Stain resistance              | >3                                                                                                            | UNE-EN ISO 10545-14:1998           |
|  | Non-slip value                | R9 CLASS 2<br>DCOF > 0,42                                                                                     | DIN 51130:2014<br>ANSI A137.1:2012 |
|  | Tone variation                | V - 3                                                                                                         | -                                  |
|  | Porcelain body                | -                                                                                                             | -                                  |



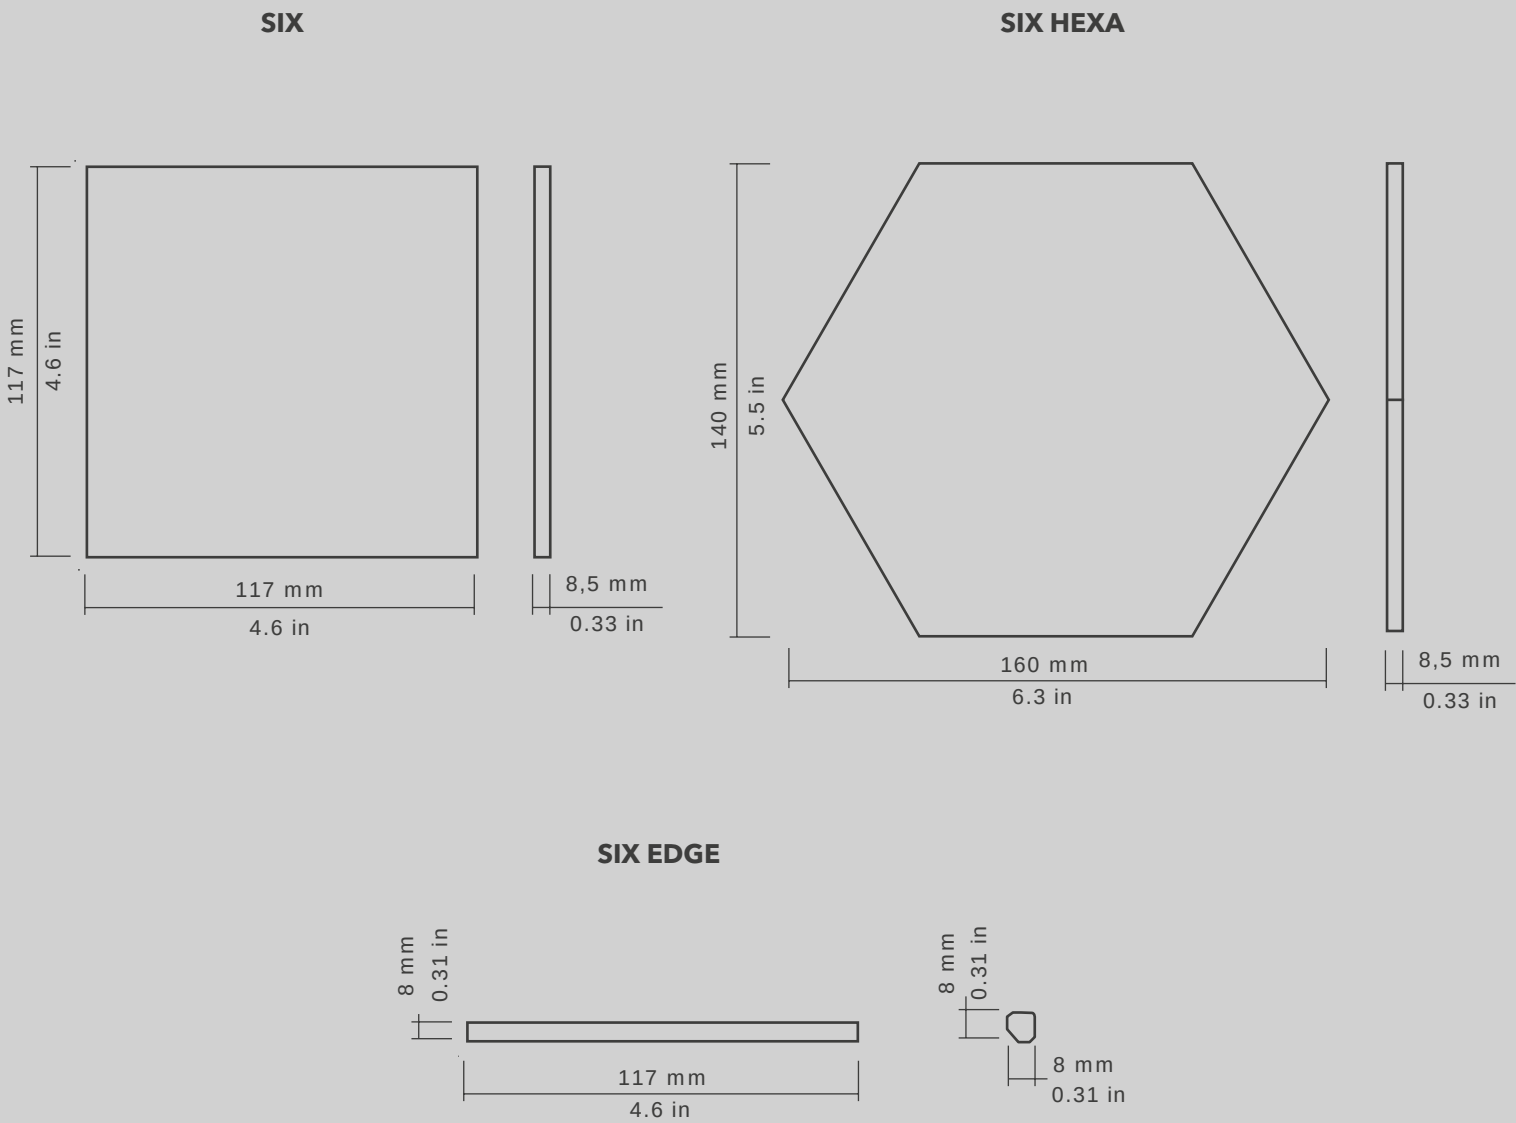

| Model    | Size (in)  | Pieces/box | lb/box    | sq ft/box   | Box/pallet | sq ft/pallet  |
|----------|------------|------------|-----------|-------------|------------|---------------|
| Six      | 4.6"x4.6"  | 38         | 24.477 lb | 5.597 sq ft | 95         | 531,715 sq ft |
| Six Hexa | 5.5"x6.3"  | 26         | 18.966 lb | 4.682 sq ft | 105        | 491,610 sq ft |
| Six Edge | 0.31"x4.6" | 20         | 0.721lb   | 7.677 ft    | 200        | 1,535.40 ft   |

| Modelo<br>Model | Tamaño (cm)<br>Size (cm) | Piezas/caja<br>Pieces/box | Kg/caja<br>kg/box | m²/caja<br>m²/box | Cajas/palet<br>Box/pallet | m²/palet<br>m²/pallet |
|-----------------|--------------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|-----------------------|
| Six             | 11,7x11,7 cm             | 38                        | 9,742 kg          | 0,520 m²          | 95                        | 49,400 m²             |
| Six Hexa        | 14x16 cm                 | 26                        | 8,603 kg          | 0,435 m²          | 105                       | 45,675 m²             |
| Six Edge        | 0,8x11,7 cm              | 20                        | 0,327 kg          | 2,340 m           | 200                       | 468 m                 |

Designed by



---

**©2020 Tendencias Cerámicas**

WOW, registered trademark of Tendencias Cerámicas, S.L.

The brand use or reproduction of the contents of this catalog, is protected by copyright law. Any use of the brand or reproduction thereof, in part or total, must be authorized by Tendencias Cerámicas, S.L. Otherwise, this action can be sanctioned according to the Law.

---

**©2020 Tendencias Cerámicas**

WOW, marca registrada por Tendencias Cerámicas, S.L.

La utilización de la marca o la reproducción del contenido de este catálogo está protegida por la Ley de Propiedad Intelectual. Cualquier uso de la marca o la reproducción del mismo, en parte o en su totalidad, debe ser autorizada por Tendencias Cerámicas, S.L., pudiendo, en caso contrario, ser esta acción sancionada de acuerdo con la Ley.

---

WOW reserves the right to modify and/or discontinue certain models displayed in this catalogue.

The colour of the pieces displayed herein may differ slightly from originals.

The settings shown in this catalogue are design proposals for advertising purposes.

In real situations in wich the pieces are laid, the installation instructions published by WOW should be followed.

---

WOW se reserva el derecho de modificar y/o suprimir ciertos modelos expuestos en este catálogo sin previo aviso.

Los colores de las piezas pueden presentar ligeras diferencias respecto a las originales.

Los ambientes que se muestran en este catálogo son sugerencias decorativas de carácter publicitario, debiéndose utilizar en la instalación real las instrucciones de colocación editadas por WOW.







[wowdesignau.com](http://wowdesignau.com)